




**4DOORS**

Hliníkové skryté zárubně

Skryté zárubně

**4DOORS40**




4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.  
To jsou 4D, za které vám ručíme.

4doors.cz

Hliníkové skryté zárubně

# 4DOORS40



40 mm /  $\updownarrow$  2 500 mm /  $\leftrightarrow$  900 mm (max.)



Skryté zárubně

## 4DOORS40

Zárubně 4DOORS40 jsou určeny pro dveře o tloušťce 40 mm.

Dokážou se však hravě přizpůsobit vašim představám o materiálu, atypických rozměrech nebo způsobu otevírání.

Je možné je využít pro otevření směrem ven (out-od sebe) nebo k sobě (in). Maximální rozměry dveřního křídla jsou přitom 2 500 mm do výšky a 900 mm do šířky.




Díky řemeslnému zpracování si zárubně 4DOORS rozumí s nejrůznějšími typy dveří a obkladů stěn – typicky laku, dýze, tapetám či jiným specifickým povrchům. Případně se dají jednoduše přizpůsobit barvám stěny.

K zárubním vám rádi poskytneme poradenství, případně veškeré další doplňky.

Ať už jde o kliky, zámky nebo panty. Už ve standardním provedení jsou otvory v zárubních připravené pro panty a protiplechy. A díky smontované robustní zárubni se zkracuje instalace na minimum času.


Minimální šířka zdi je 100 mm.

### Možnosti instalací

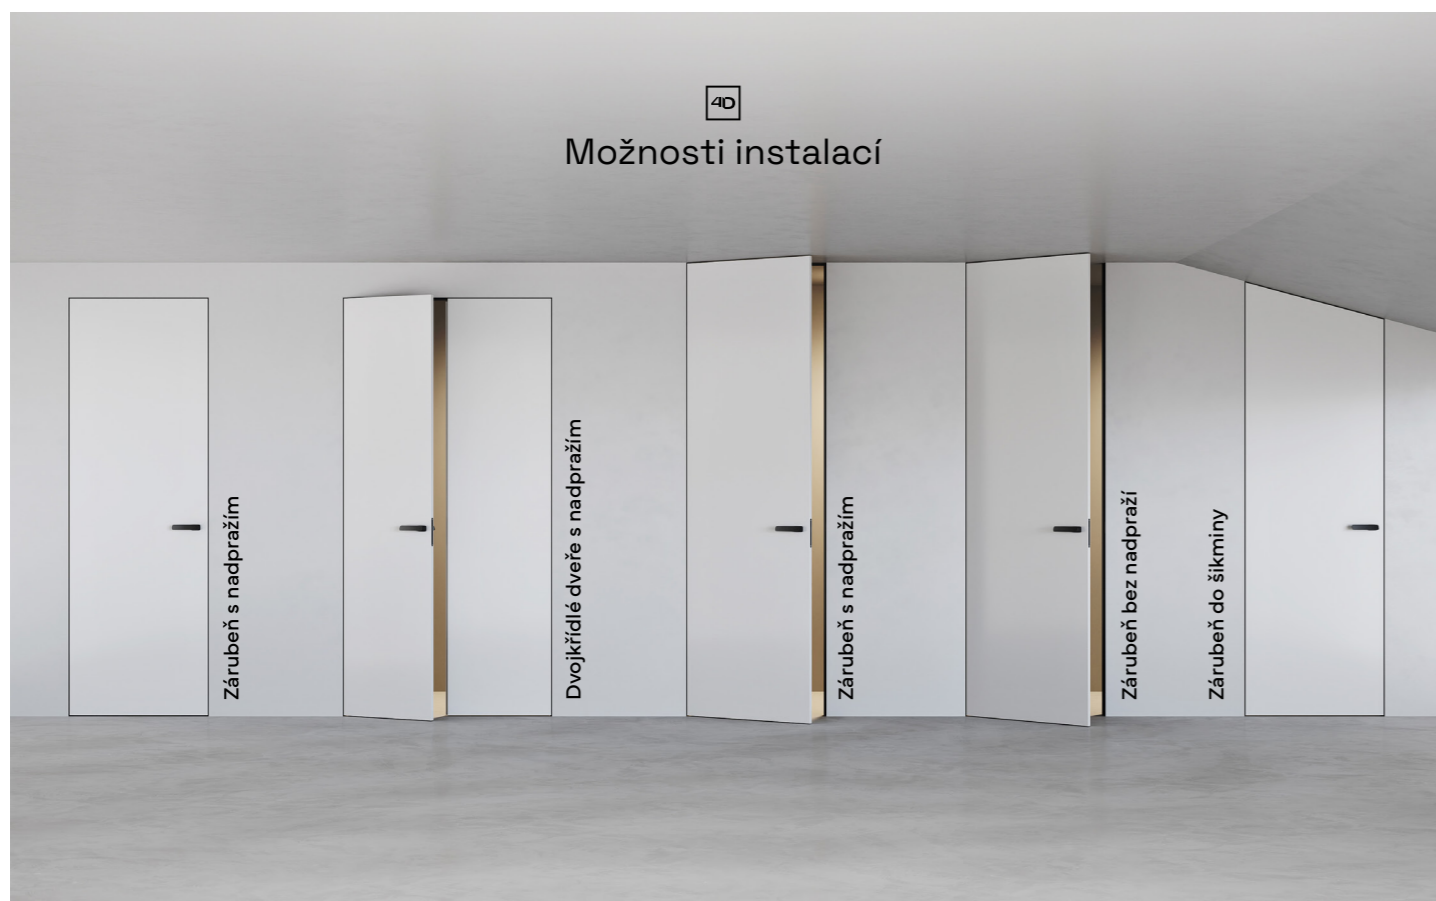

### Barvy pro milovníky designu

Instalace je možná do jakéhokoliv typu stěny cihla/beton/SDK



Kreativité se meze nekladou. Naším standardem jsou neokoukatelné klasiky – bílá, černá, stříbrná, případně další základní barevnosti RAL. Ale na zakázku můžeme vše sladit s panty; případně vám poradíme, jak jednoduše přetírat zárubně a dělat povrchové úpravy.

### Doplňky a příslušenství



#### Skryté 3D závěsy TECTUS 240

- Bezúdržbové provedení
- Univerzální provedení pro levou i pravou variantu.
- Tři osy, které jsou připraveny na seřízení.
- 180° úhel otevření dveřního křídla.



#### Barevnost

- Bílá, černá a stříbrná jako standard.
- Na přání jakákoli barva dle výrobce TECTUS.

#### Zámek s magnetickou střílkou

- Bezúdržbová magnetická dělená střílka zámku
- Smart B kování – provedení na klíč, cylindrickou vložku a WC zamykání
- Standardní čtyřhran 8 mm BONAITI




#### Protiplech AGB ALUTOP XT

- Zapuštěné provedení pro dokonale čistý design
- Nastavitelné
- Tři základní barevné odstíny



### Možnosti instalací

Detail napojení stropu

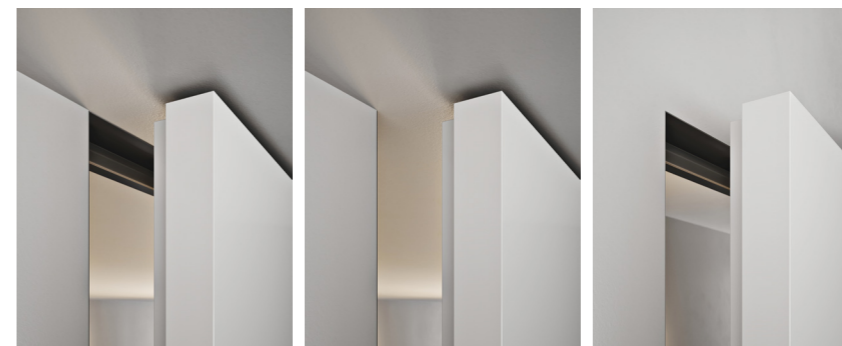

ZÁRUBEŇ  
S NADPRAŽÍM  
V PRŮBĚŽNÉM  
STROPU

ZÁRUBEŇ  
BEZ NADPRAŽÍ

ZÁRUBEŇ  
S NADPRAŽÍM  
V PŘÍČCE

Dveře, které nekladou meze fantazii. Ať už se rozhodnete zvolit dveře od podlahy ke stropu, s nadpražím i bez nadpraží, jednoduché či dvojkřídle dveře.



4D

## Otevírání dveří



Otevírejte k sobě i od sebe. V levé, nebo pravé variantě.

### 4DOORS40 OUT/ otvírání od sebe

Pravé dveře



Levé dveře

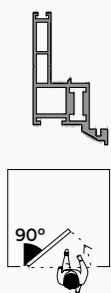



### 4DOORS40 IN/ otvírání k sobě

Levé dveře



Pravé dveře

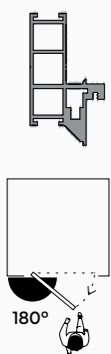


4D


## Stokrát jiné, vždy krásné na pohled

Hrajte si se zárubněmi podle svých představ. Mohou být pohledové i přetřené podle barvy stěny. Ať už zvolíte dřevěný nebo keramický obklad, vždy se perfektně hodí k výsledku.

PŘETIRATELNÝ/  
NEPOHLEDOVÝ RÁM  
ZÁRUBNĚ VE ZDI

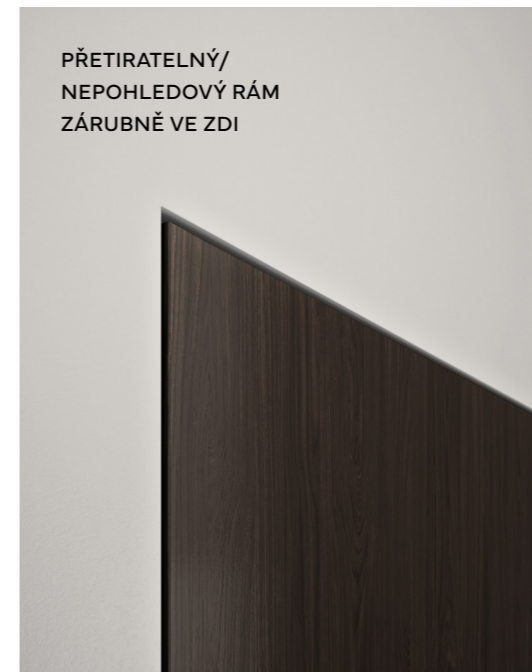

POHLEDOVÝ  
RÁM ZÁRUBNĚ  
VE ZDI

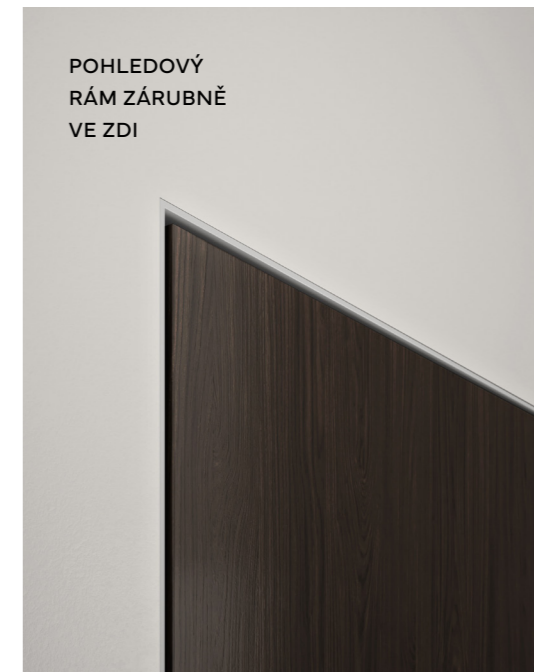

POHLEDOVÝ  
RÁM ZÁRUBNĚ  
V OBKLADU




#### Druhy povrchových úprav stěny

- omítka sádrová
- sádrokarton
- HPL/CPL
- dřevo/dřevěná dýha
- tapety
- stěrka


4D

## Detaily profilů OUT/IN


### 4DOORS40 OUT PROFIL/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

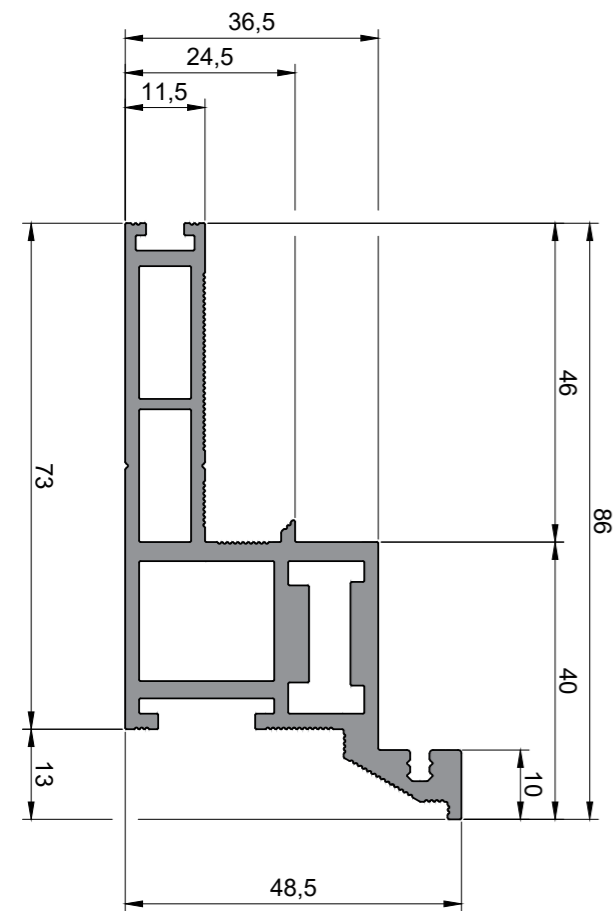


LEVÉ

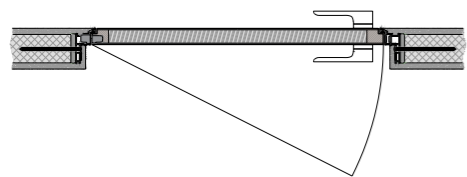


PRAVÉ

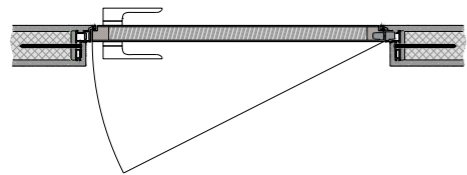


### 4DOORS40 IN PROFIL/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

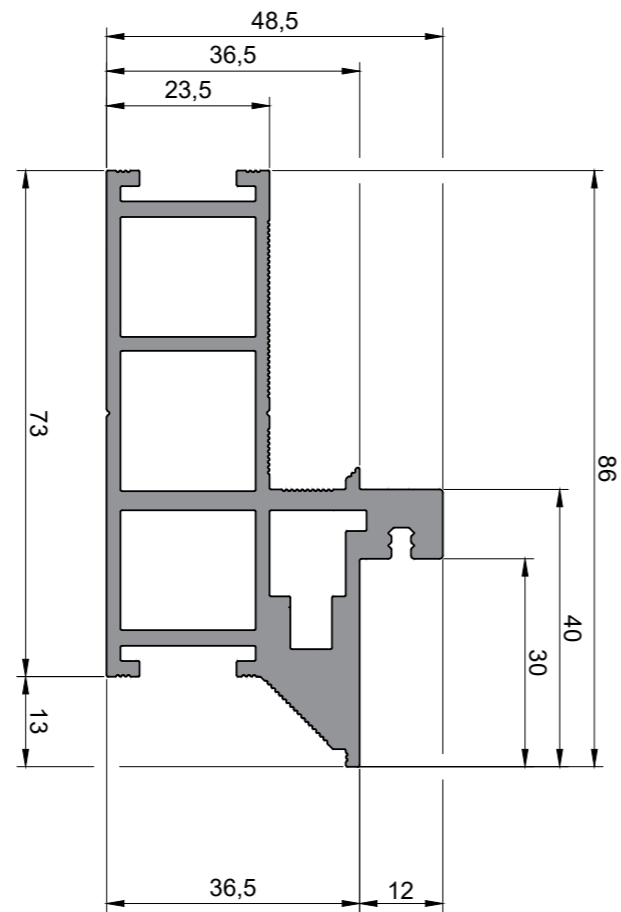

LEVÉ

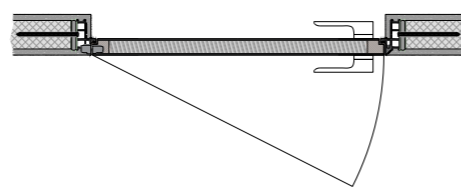

PRAVÉ

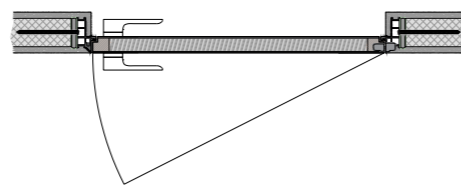


Instalace je možná do jakéhokoliv typu stěny cihla/beton/SDK.  
Minimální tloušťka stěny je 100 mm. Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.

4D


## Skladby stěn

### Zděná příčka/omítka

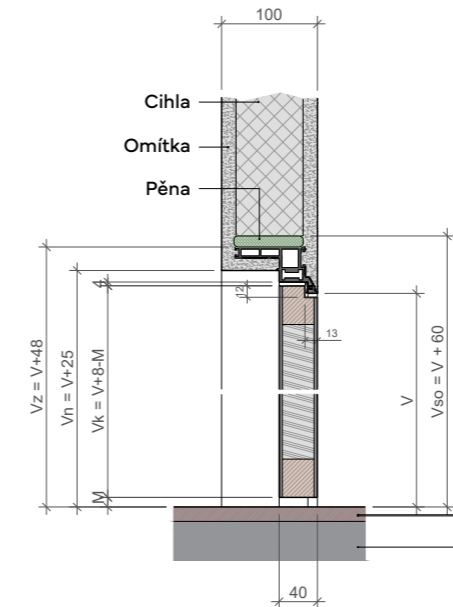


Finální podlaha  
Hrubá podlaha

### 4DOORS40 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

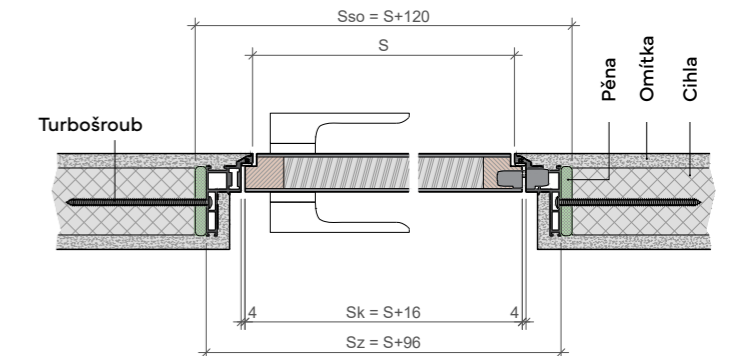


### Sádrokartonová příčka/omítka

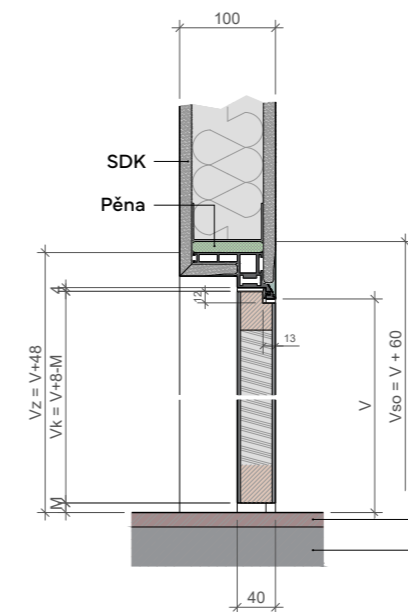

Finální podlaha  
Hrubá podlaha

### 4DOORS40 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

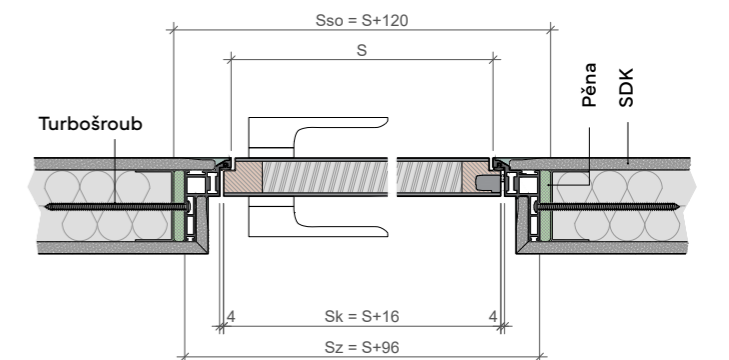


## 4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /  
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /  
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu


Zděná příčka/omítka

4DOORS40 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

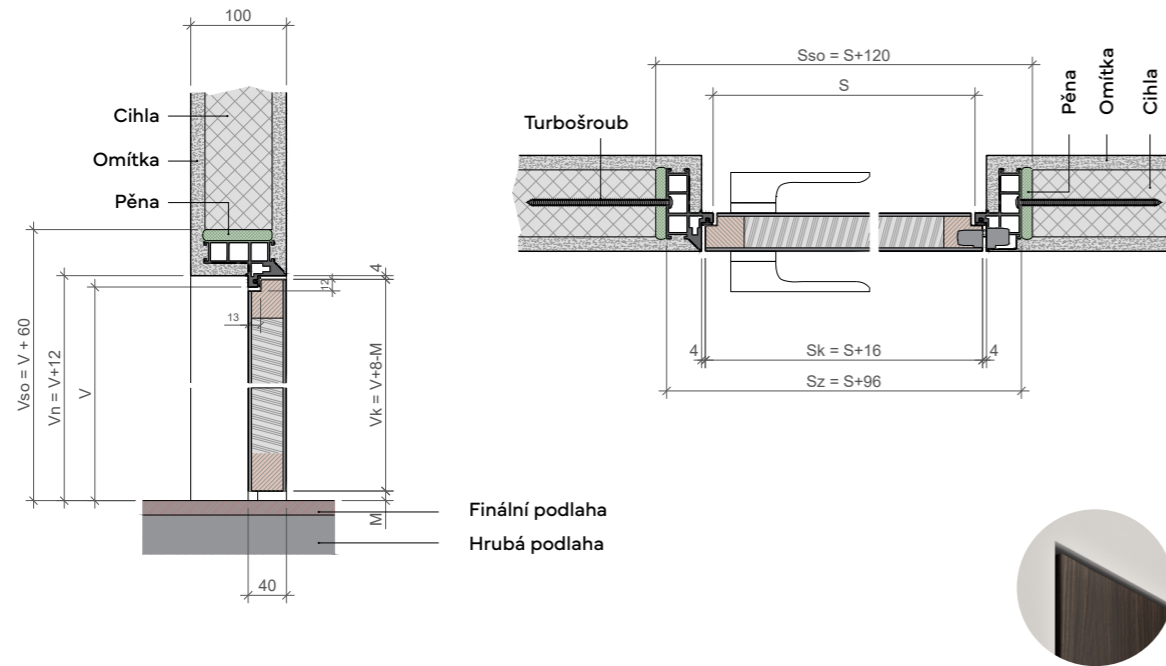


Zděná příčka / Keramický obklad

4DOORS40 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

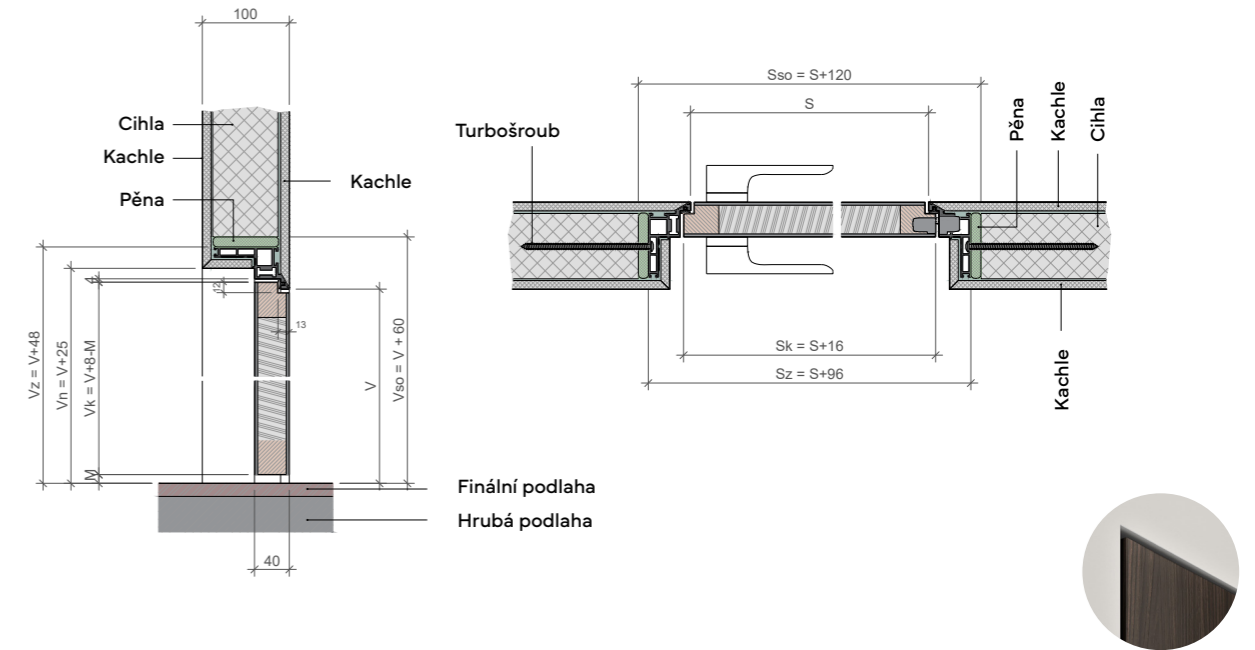


Sádkartonová příčka/omítka

4DOORS40 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

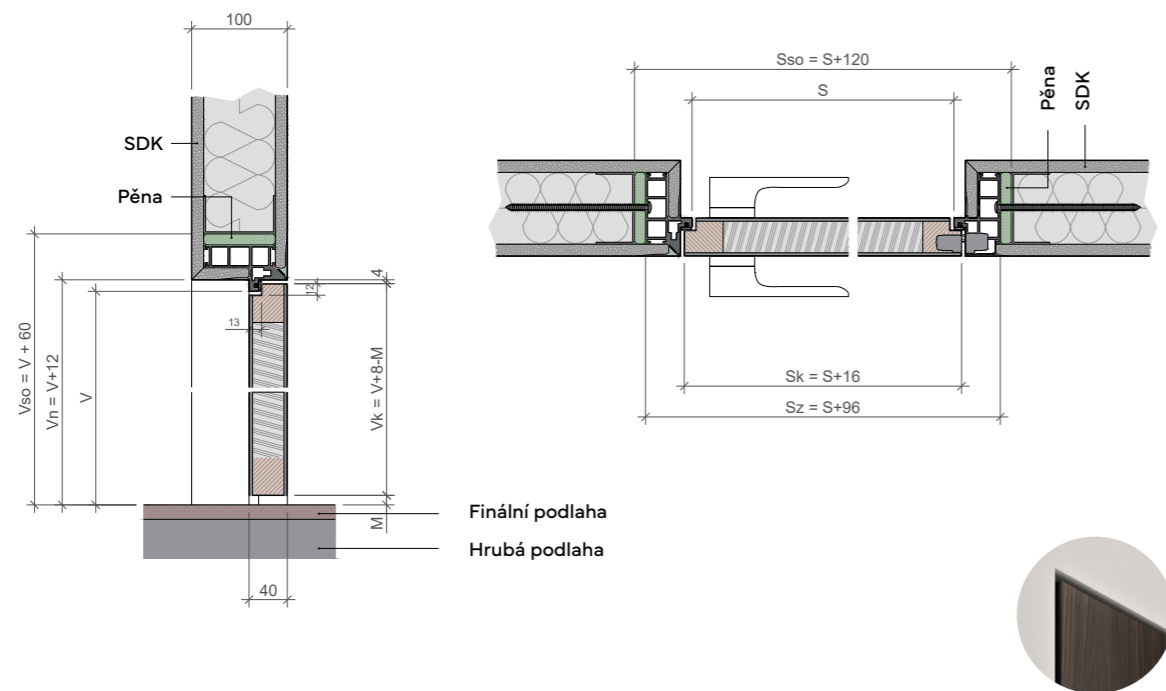

Zděná příčka / Keramický obklad

4DOORS40 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

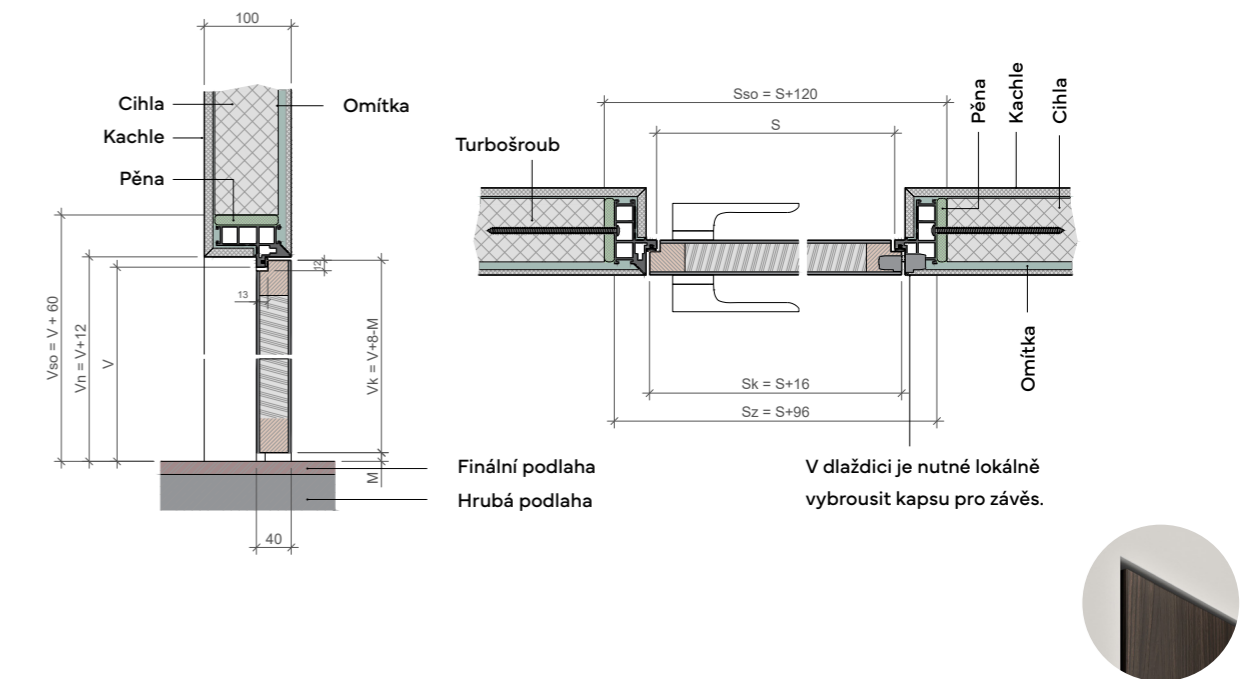

4D Legenda


V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /  
 Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /  
 M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

4D Legenda


V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /  
 Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /  
 M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

Zděná příčka / Dřevěný obklad lícovaný

4DOORS40 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

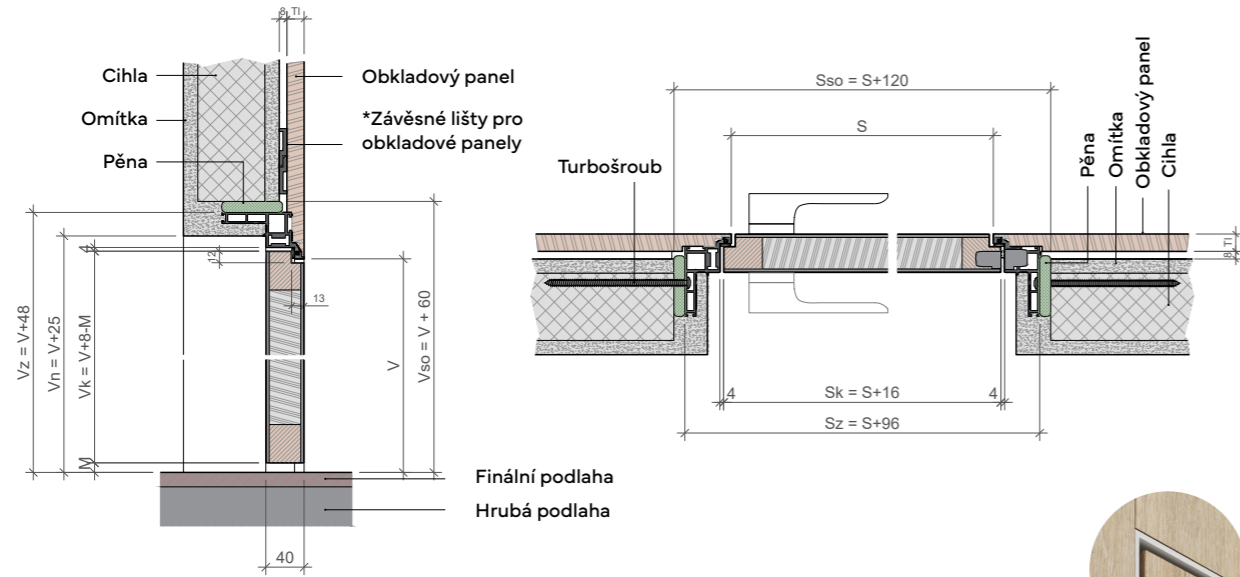


\* Nutná kombinace se závěsnými lištami 4DOORS pro obkladové panely



Zděná příčka / Dřevěný obklad předsazený

4DOORS40 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

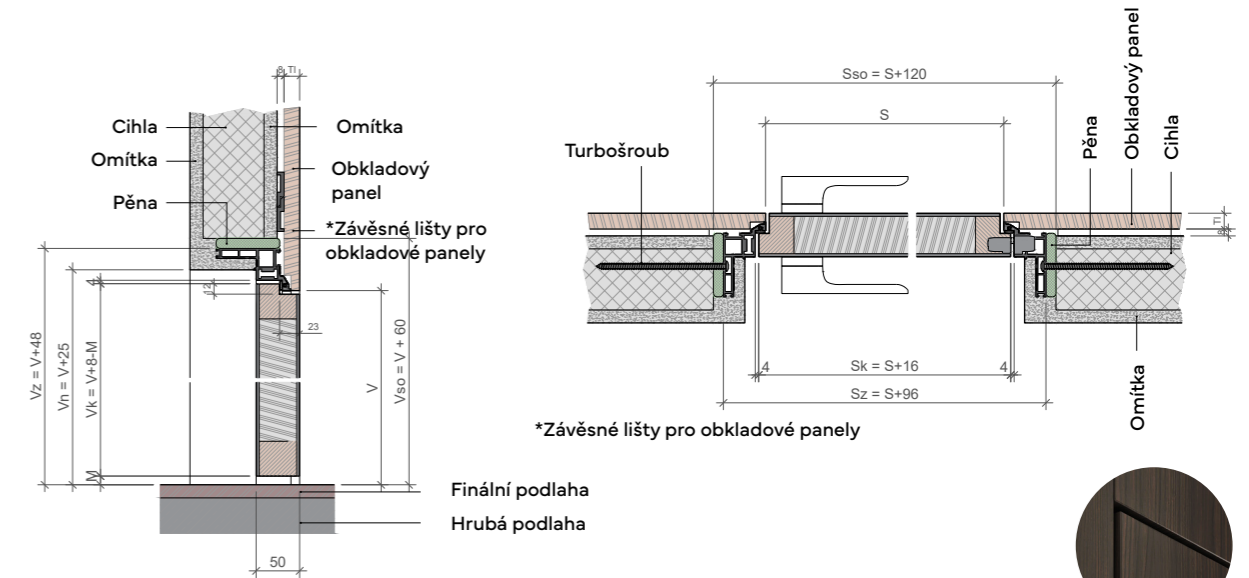


\* Nutná kombinace se závěsnými lištami 4DOORS pro obkladové panely



Zděná příčka / Dřevěný obklad lícovaný

4DOORS40 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

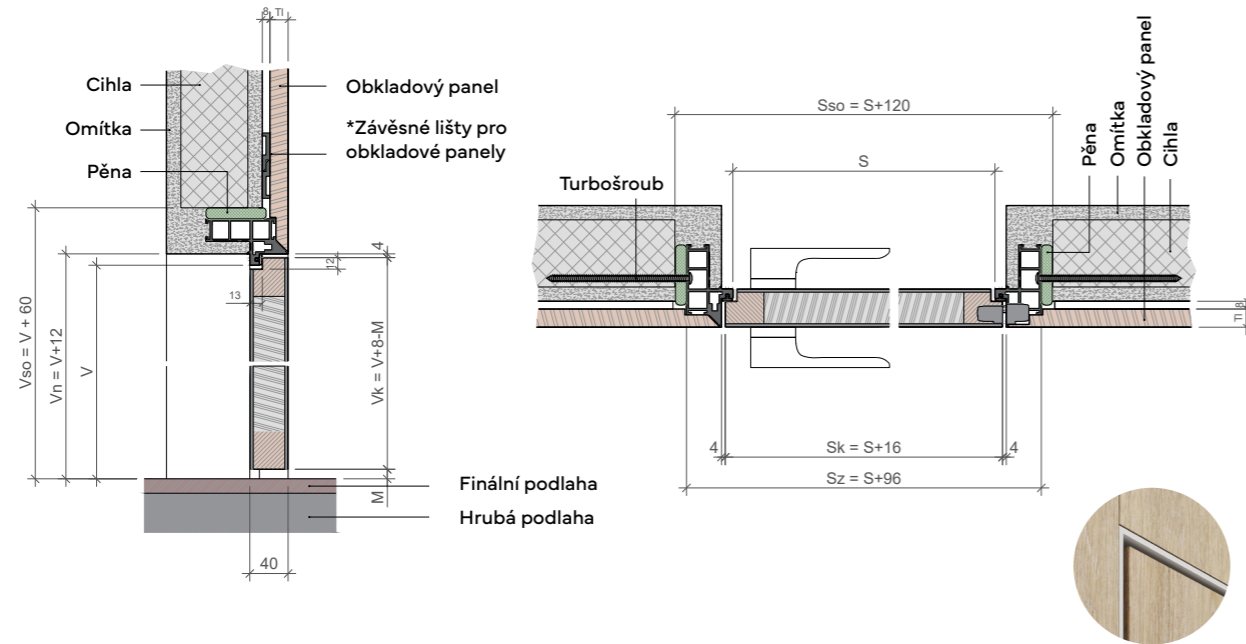

4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /  
 Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /  
 M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu



Doporučené příslušenství

4WALLS

Skryté hliníkové sokly



SOKL 13 mm



SOKL 15 mm




SOKL 18 mm



Počty pantů

v návaznosti na výšky dveří

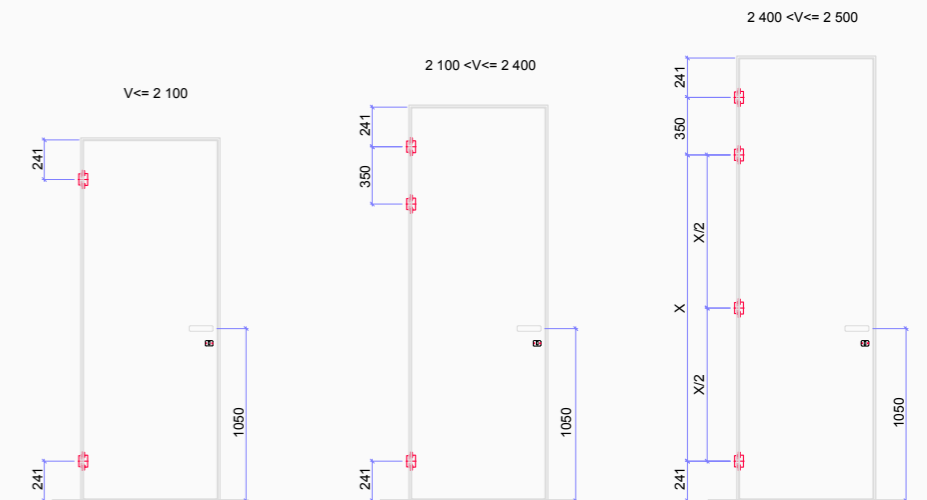

Výška do 2 100 = 2 panty  
 Výška 2 100–2 400 = 3 panty  
 Výška 2 400–2 500 = 4 panty





## Rozměry zárubní

Rozměry zárubní 4DOORS40 připravíme dle požadavků na míru do šířky 900mm a výšky do 2500mm v jednokřídlem i dvojkřídlem provedení. Níže uvádíme příklady rozměrů.

VÝŠKA

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
1978	1970	1982	1970	2030
2108	2100	2112	2100	2160
2208	2200	2212	2200	2260
2308	2300	2312	2300	2360
2408	2400	2412	2400	2460
2508	2500	2512	2500	2560

ŠÍŘKY JEDNOKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
616	600	624	600	720
716	700	724	700	820
816	800	824	800	920
916	900	924	900	1020

ŠÍŘKY DVOJKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
1216	1200	1224	1200	1320
1316	1300	1324	1300	1420
1416	1400	1424	1400	1520
1516	1500	1524	1500	1620

Uvedené rozměry jsou v mm.



## Přehled

4DOORS40

ZÁRUBNĚ	Hliníkový profil pro tloušťku dveří 40 mm.
POUŽITÍ	Interiérové dveře, domy, byty, administrativní budovy.
ROZMĚRY	Výška do 2 500mm / šířka do 900 mm.
TYP STĚN	Cihla / SDK / beton
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	2 typy zárubní/profilů: <b>OUT typ</b> otvírání od sebe/ <b>IN typ</b> otvírání k sobě. Levé i pravé
KONSTRUKCE DVEŘÍ	Falcové dveře
TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Standard elox hliník a práškově lakované v bílé a černé barvě. Na přání jakýkoliv odstín RAL
DVEŘE	Možnosti povrchové úpravy: přírodní dřevěná dýha, lak, CPL laminát, tapeta. Široké spektrum dodavatelů.
ZÁMEK A PROTIPLECH	Magnetický zámek pro různé typy kování. Stavitelný protiplech ve stříbrné a bílé barvě.
PANTY	Skryté panty s třírozměrným (3D) nastavením - umožňují otočení křídla ven o 180°. TECTUS 240, nosnost 60kg
TĚSNĚNÍ	Silikonové
MONTÁŽ	Dodáváme ve smontovaném stavu, zajištěné rozpěrkami a úhelníky. Součástí balení je kotvicí technika a sklovláknitá tkanina
CERTIFIKÁTY	STO a OSV

Kontakt

Objednávky či konzultace kontaktujte našeho obchodního zástupce

info@4doors.cz

+420 606 060 244





**4DOORS**

DOKONALÝ DETAIL DĚLÁ DOMOV



# 4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.  
To jsou 4D, za které vám ručíme.

## KONTAKT

[info@4doors.cz](mailto:info@4doors.cz) / +420 606 060 244 / Na Zahradkách 562 / 664 57 Měnin

